



Medidor de temperatura y humedad

- Pantalla retroiluminada
- Maletín de transporte
- % RH y bulbo húmedo
- Teclado sellado
- °C/°F seleccionable
- Memoria mín/máx
- 3 sondas
- Apagado automático tras 15 minutos de inactividad
- Diferencial de temperatura entre zonas 1 y 2




Mod. CA-SRH77A



Mod. CA-1075

Sonda de temperatura rígida
-40°C a 149°C

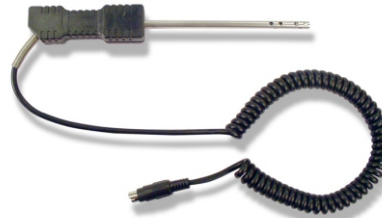

Mod. CA-5028

Sonda de humedad
-18°C a 66°C




Mod. CA-4011

Sonda de cinta
-32°C a 100°C

Especificaciones:

Batería:	Alcalina de 9 V
Resolución:	0.1°C/F, 1% RH
Certificaciones:	CE, RoHS, WEEE
Dimensiones :	4241 x 165 x 89 mm
Peso:	595 grs.
Rango de RH:	10 a 95% RH
Rango de Temperatura:	-40°C a 150°C

Accesorio adicional:



Mod. CA-3010

Sonda flexible de temperatura
con punta de aluminio
-40°C a 93°C

MEDICIÓN