


Gasolec M-2



En material 100% Acero Inoxidable
Tipo de Gas: Gas LP
Calor infrarrojo generado 3,500 btus.
Presión de trabajo 0.75 a 4.5 PSI.
Consumo de Gas: 76 grs / hora
Área de calefacción: zonas pequeñas
Uso: Lechones en maternidad.

Modelo: GA-801125

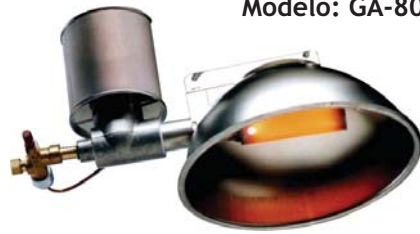

- ➔ Mantenimiento mínimo
- ➔ Peso liviano



Control Automático
(No Eléctrico) de
Temperatura



Control Automático de
Temperatura



Regulador Manual
(42 Criadoras)



Control de Temperatura
Individual



Regulador Manual
(12 Criadoras)

